

Opis przedmiotu zamówienia

Tytuł zamówienia: Dostawa kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-OR1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.), dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Kontenery 20 stopowe z wiatrolapem – 8 szt.

Wymiary zewnętrzne pojedynczego modułu:

Długość = 6 058 mm, Szerokość = 2 438 mm, Wysokość = 2 800 mm

Wykonanie i parametry konstrukcji (ramy):

- spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte powłokami antykorozyjnymi w kolorze RAL 5010 (niebieski), odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.

Wykonanie i parametry podłogi:

- ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z wełny mineralnej o grubości minimum 100 mm lub z równoważnego materiału o tych samych parametrach izolacyjnych, płyta typu cementowo-drzazgowa lub równoważnego materiału o gr. minimum 20 mm, wykończenie podłogi - wykładzina typu PCV w kolorze szarym wywinięta oraz przyklejona na ścianę do wysokości minimum 50 mm. Współczynnik przenikania ciepła (U), maksimum 0,40 W/(m²K); wytrzymałość na obciążenie minimum 1000 kg/m². Zamontowane kanały ściekowe (odwadniające), o wymiarach minimum, długość x szerokość: 1000 x 131 x 63 mm (długość x szerokość x wysokość, sztuk 2 w części zasadniczej), zgodnie z rysunkiem (Zał. 3a).

Wykonanie i parametry stropodachu:

- blacha ocynkowana, płyta wiórowa o grubości minimum 12 mm, izolacja z wełny mineralnej o grubości 100 mm lub z równoważnego materiału o tych samych parametrach izolacyjnych, folia paroizolacyjna, blacha lakierowana RAL 9010 biała (system kaset) Współczynnik przenikania ciepła (U), minimum 0,40 W/(m²K); wytrzymałość na obciążenie minimum: 100 kg/m².

Wykonanie i parametry ścian zewnętrznych:

- blacha lakierowana w kolorze RAL 7035 (jasnoszary), izolacja z profilu styropianowego grubości minimum 75mm lub z równoważnego materiału o tych samych parametrach izolacyjnych, blacha lakierowana w kolorze RAL 9010 (biały), gładka. Współczynnik przenikania ciepła (U), minimum 0,60 W/(m²K).

Wykonanie i wymiary drzwi zewnętrznych:

- jednoskrzydłowe, stalowe, białe, pełne o wymiarach: 900x2000 mm, montowane w ścianie zewnętrznej (sztuk 1), usytuowanie zgodnie z rysunkiem (Zał. 3a: sześć kontenerów w wersji A - z drzwiami po lewej stronie i 2 kontenery w wersji B – z drzwiami po prawej stronie);
- dwuskrzydłowe, stalowe o wymiarach: 1 000+1000x2000 mm (sztuk 1), zgodnie z rysunkiem (Zał. 3a: w obydwóch wersjach identyczne).

Wykonanie i parametry ściany wewnętrznej (wiatrołap-część zasadnicza):

-blacha lakierowana w kolorze RAL 9010 biała (gładka), izolacja z profilu styropianowego grubości minimum 60mm, blacha lakierowana w kolorze RAL 9010 (biały), gładka. W ścianie otwór, umożliwiający zamontowanie drzwi o wymiarach: 800x2000 mm, (sztuk 1,) zgodnie z rysunkiem (Zał. 3a: sześć kontenerów w wersji A - z otworem po lewej stronie i 2 kontenery w wersji B – z otworem po prawej stronie).

Wykonanie i parametry instalacji i urządzeń elektrycznych:

- instalacja oświetleniowa LED, przyłącze zasilania kontenerów (CEE 400 V, 5-bolcowe, 3-fazowe, 32 A), dedykowana rozdzielnia elektryczna, lampy LED, moc minimum 18 W (sztuk 2 w części zasadniczej i sztuk 1 w wiatrołapie), włączniki światła (sztuk 2) – rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem (Zał. 3a).

Uziemienie:


- przewód uziemiający DY 1x6 montowany do ramy kontenera za pomocą śruby M10 do uziemienia ochronnego kontenera na miejscu montażu.

Warunki dostawy:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: minimum 2 sztuki (wersja A) do 29-12-2020, pozostałe do 29-01-2021 r.
2. Miejsce dostawy: **Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Rybactwa Jeziorowego ul. Rajska 2, 11-500 Giżycko.**
3. Ceny jednostkowe brutto określone w formularzu ofertowym załącznik nr 1 muszą zawierać koszt dostawy (wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem) do siedziby Zamawiającego, o której mowa w pkt 2.
4. Wyliczenie podatku VAT leży po stronie wykonawcy.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

Załącznik 3a. Rys poglądowy kontenera 20 FT z wiatrołapem.

wersja A- z drzwiami po lewej stronie.

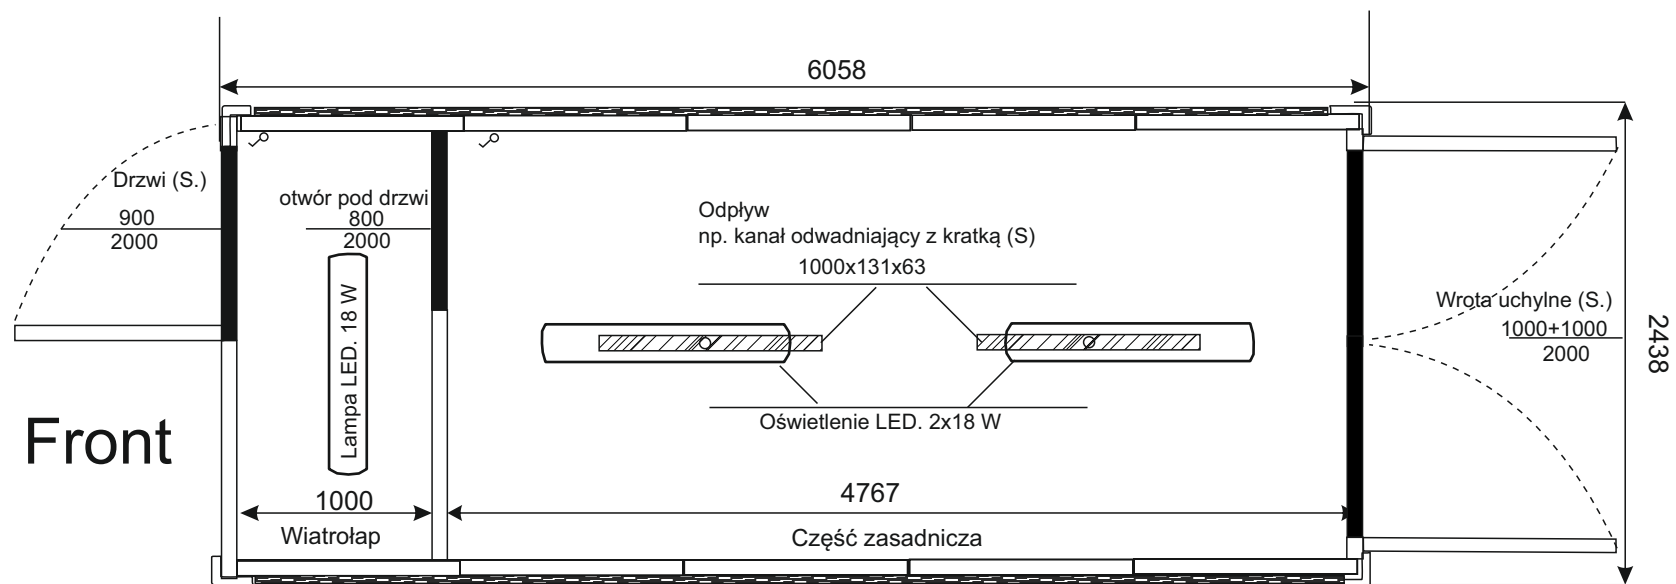

Załącznik 3a. Rys poglądowy kontenera 20 FT z wiatrołapem.

wersja B- z drzwiami po prawej stronie.

